

Назначение


«АВТОАС-F16» работающий под управлением микропрограммы «Mercedes» и позволяет проводить диагностику различных систем (CFI, LH, HFM, PMS, ABS, SRS, CC/ISC и т.д.) автомобилей Mercedes до 1994-1995 г. выпуска снабженных импульсной системой передачи кодов самодиагностики.

Основные возможности

Выбор диагностируемой системы. После выбора системы на экране прибора появляется подсказка по выбору модели автомобиля и по подключению диагностического кабеля к диагностическому разъему автомобиля.



Считывание и обнуление кодов неисправностей. Коды неисправностей выводятся с расшифровкой на русском языке. Считанные коды ошибок можно сохранять в энергонезависимой памяти прибора для последующего анализа.

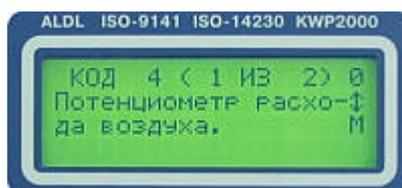

Используемые диагностические кабели

В автомобилях Mercedes до 1995 г. выпуска использовались три типа диагностических разъемов 8,16 и 38 контактов. Для подключения «АВТОАС-F16» к разъемам диагностики Mercedes используется диагностический кабель «МВ» со сменными щупами.